

530 Käyttölaite ja 520REL-pumppupää

500-sarjan koteloitu pumppu



Ominaisuudet ja edut

- Värinäytö ja intuitiivinen valikkorakenne ilmaisevat tilan visuaalisesti ja vaativat hyvin vähän painikkeiden painalluksia
- Virtausnopeudet 0,004 ml/min (0,0006 USGPH) – 3,5 L/min (55,48 USGPH)
- 520R-, 520R2-, 520REL-, 520REM-, 520REH-, 520RET- ja 505L-pumppupäät saatavana vakiona, muita saatavana pyynnöstä
- 2200:1 nopeuden säätöalue 0,1–220 rpm, lisäykset 0,1 rpm
- Näppäimistössä kolmitasoinen PIN-turvalukitus
- IP31 (NEMA 2) - ja IP66 (NEMA 4X) -koteloidut pumput
- Kaksoisjännite, 115 V / 230 V, 50/60 Hz
- Etäkäyttöiset analogiset/digitaaliset, RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA and EtherNet/IP™ -ohjausasetukset



530 Käyttölaite ja 520REL-pumppupää suorituskyyky

520REL, kaksirullainen pumppupää, LoadSure® -elementin letkun — virtausnopeudet — ml/min (USGPH)				
Letkumateriaali	Nopeus	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Pumpsil®, GORE® STA-PURE® Pumppuletku – PCS-sarja, GORE® STA-PURE® Pumppuletku – PFL-sarja	0,1–220 rpm	0,18–390 (0–6,18)	0,70–1500 (0,01–23,8)	1,60–3500 (0,03–55,5)
Marpren® TL, Biopren® TL	0,1–220 rpm	0,17–370 (0–5,86)	0,67–1500 (0,01–23,8)	1,50–3300 (0,02–52,3)

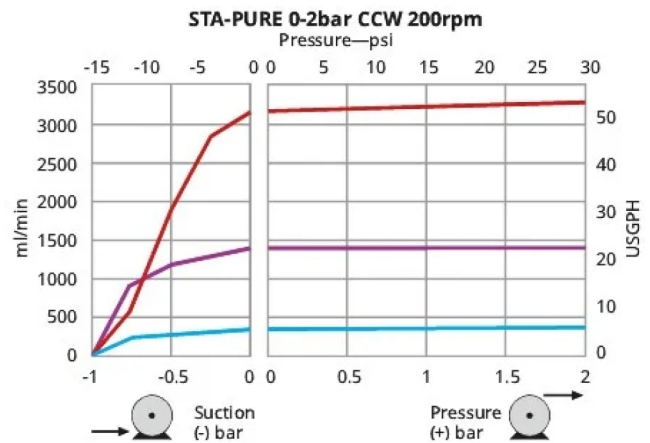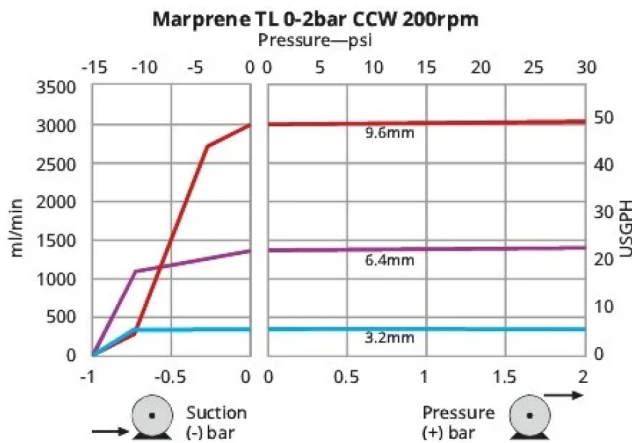



Tekniset tiedot

	530 Käyttölaite ja 520REL-pumppupää
Pumppupään rullien lukumäärä	2
Pumppupään kanavien lukumäärä	1
Suurin virtausnopeus	3500 ml/min
Pienin virtausnopeus	0.17 ml/min
Suurin virtausnopeus	56 Gallonaa/tunti
Pienin virtausnopeus	0.0027 Gallonaa/tunti
Käyttölaitteen nopeuden ohjaussuhde	2200:1
Käyttölaitteen nopeus	0.1 - 220 rpm
Käyttölämpötila-alue	5 – 40 °C
Käyttölämpötila-alue	40 – 104 °F
Paino	10.5 - 11.4 kg
Paino	23.2 - 25.1 naulaa
Käyttölaitteen paino	9.82, 10.7 kg
Käyttölaitteen paino	21.6, 23.6 naulaa
NEMA-moduulin paino	0.9 kg
NEMA-moduulin paino	1.9 naulaa
Ohjaustyytit	Analoginen/digitaalinen kauko-ohjaus, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Käyttölaitteen ohjausvaihtoehdot	Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
Käyttölaitestandardit	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (Marprene-letkuille ja LoadSure-elementeille), RoHS
Käyttölaitteen kotelointiluokka	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Käyttölaitteen kosteus	(Tiivistyvä) suhteellinen kosteus 10–100 %
Käyttölaitteen aiheuttama melu	<70 dBA 1 metrin etäisyydellä
Enimmäiskorkeus merenpinnasta	2000 m
Käyttölaitteen virransyöttö	115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA, 115/230 V 1-vaihe 50/60 Hz 135 VA
Yhteensopivan letkun sisähalkaisijan koko	3.2, 6.4, 9.6 mm

Rakennemateriaalit

	530 Käyttölaite ja 520REL-pumppupää
Laakerit	Ruostumaton teräs
Vetoakseli	Kemiallisesti nikkelipinnoitettu hiiliteräs
Tyhjennysaukko osineen	Hytrel, PP (polypropeeni)
Käyttölaitteen kotelo	Painevalettu alumiini LM24
Käyttölaitteen kotelon pinnoite	Alodinoitiesikäsitteily, Ulkokäyttöön soveltuva polyesterijauhemaali
Ohjainrulla	MoS2-täytteinen nailon 6 (Nylatron)
Käyttölaitteen näppäimistö/HMI	Polyesteri
Käyttölaitteen takasuojalevy	Ruostumaton teräs 304
Pumppupään runko	Polykarbonaatti, PPS (polyfenyleenisulfidi)
Pumppupään suojus	Polykarbonaatti
Pumppupään rulla osineen	MoS2-täytteinen nailon 6 (Nylatron), PPS (polyfenyleenisulfidi), Ruostumaton teräs 316
Pumppupään roottori osineen	PPS (polyfenyleenisulfidi), Ruostumaton teräs 316
Pumppupään ura	PPS (polyfenyleenisulfidi)
Tiivisteet	Neopreeni, PTFE
Pumppupään tiivisteet	Neopreeni, Neoprene, PTFE
Kytkinlaatta	Lasitäytteinen ABS-muovi

Luetellut tiedot kattavat koko alueen.
Tarkempia tietoja yksittäisistä malleista/komponenteista on käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyttä WMFTS:n edustajaan.

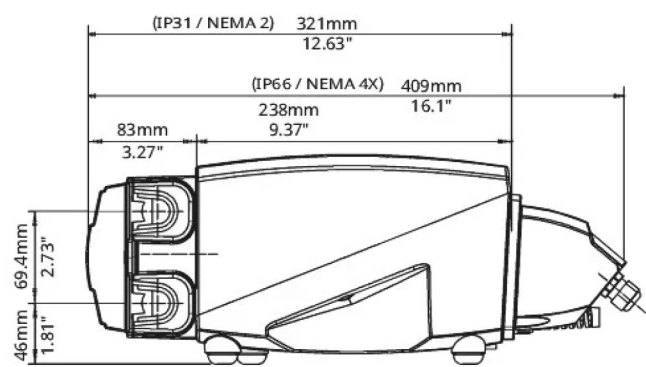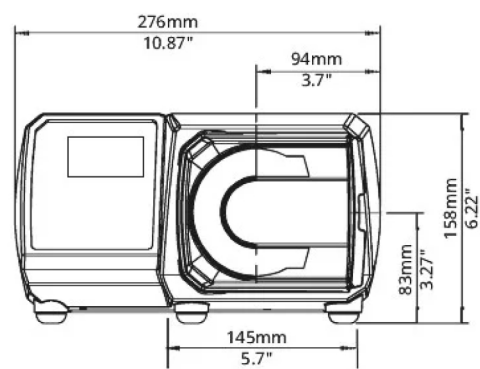


Pumpun käyttölaitemallien avain																		
530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN					
Standardi	Standardi IP66 / NEMA 4X	Universal	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Bus Pump / Profibus	Bus Pump / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X					
Manuaalinen ohjaus																		
Pumpun käyttölaite					530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Intuiitiivinen näppäimistö ja värinäyttö					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtausnopeuden tai nopeuden näyttö					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Täysi kalibrointi virtauksen mittayksiköiden valintamahdollisuudella					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MemoDose-toiminto					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Automaattinen uudelleenkäynnistys					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vuodonilmaisu					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annostelu (verkkovalvonta)															✓	✓	✓	✓
Kauko-ohjaus																		
Pumpun käyttölaitteet					530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Konfiguroitava käynnistys/pysäytys, vuodonilmaisun ja painekytintulo kosketinsululla tai 5 V:n TTL:lla tai 24 V:n teollisuuslogiikalla							✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Konfiguroitava käynnistys/pysäytys, vuodonilmaisun ja painekytintulo 110 V:n teollisuuslogiikalla													✓	✓				
Suunnan muutos sekä automaattinen/manuaalinen vaihtokytkennän tulo kosketinsululla tai 5 V:n TTL:lla tai 24 V:n teollisuuslogiikalla							✓	✓	✓	✓								
Suunnan muutos sekä automaattinen/manuaalinen vaihtokytkennän tulo 110 V:n teollisuuslogiikalla													✓	✓				
MemoDose-toiminnon etäkäyttö (jalka-/käskytkin tai logiikkatulo)							✓	✓	✓	✓								
Neljä määritettävää digitaalista tilälähtöä 24 V:n ja 30 W:n releillä								✓		✓								
Neljä konfiguroitavaa digitaalista tilälähtöä: 110 V:n releet													✓	✓				
Valikosta konfiguroitavat logiikkalähdöt							✓		✓									
Etäkäyttöiset paine-/virtausanturit															✓	✓	✓	✓
Analoginen nopeudensäätö																		
Pumpun käyttölaitteet					530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Täysin konfiguroitavat tulot; 0–10 V tai 4–20 mA							✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Analogiset lähdöt: 0–10 V, 4–20 mA							✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Näppäimistö/analoginen tulon skaalaus (kalvopumppujen korvaaminen)									✓	✓				✓				
Kierroslukumittarin taajuuden lähtö; 0–991 Hz							✓	✓	✓	✓								
2 x anturi, syötteen 4–20 mA tai 0–1000Hz*															✓	✓	✓	✓
Turvallisuus																		
Pumpun käyttölaitteet			530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
Kolmitasoinen PIN-turvalukitus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verkkotiedonsiirto																		
Pumpun käyttölaitteet			530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
RS485-verkonvalvonta								✓				✓						
RS232-verkonvalvonta							✓											
Digitaaliset pumpukomennot (Profibus / EtherNet/IP)																		
Pumpun käyttölaitteet				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
PROFIBUS® DP V0										✓	✓							
PROFINET® (CC-B & Netload Class III)																✓	✓	
EtherNet/IP™														✓	✓			
Tiedonsiirtonopeudet välillä 9,6 kbits/s – 12 000 kbits/s										✓	✓							
Verkon nopeus: 10/100 Mb/s – kaksisuuntainen toiminta														✓	✓			
Verkon nopeus: 100Mb/s – kaksisuuntainen toiminta																✓	✓	
Väylänopeuden automaattinen tunnistus										✓	✓							
Nopeuden asetusaste										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Nopeuden palaute										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Virtauksen kalibrointitoiminto										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Käyttötunnit										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Kierroslukumittari										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Vuodonilmaisu										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Alhaisen nestetasen hälytys										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Diagnostiikan palaute										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Virtauksen totalisaattori														✓	✓	✓	✓	
Anturin skaalaus														✓	✓	✓	✓	
Annostelu (verkkovalvonta)**														✓	✓	✓	✓	

*Tuki kolmansien osapuolten paine-/virtausantureille—katso yhteensopivien anturien luettelo osoitteesta www.wmfts.com/literature

**Annostelu (verkkokäyttö/manuaalinen käyttö) – tallenna jopa 100 reseptiä paikallisesti tai verkonvalvonnan avulla. Ominaisuuksiin kuuluvat tilavuus, virtausnopeus, tippumisenesto, ramppi ja aikaviiveet. Aja näitä erinä valvoen niitä joko paikallisesti, verkon kautta tai manuaalisesti näppäimistöltä.

Tuotekoodit

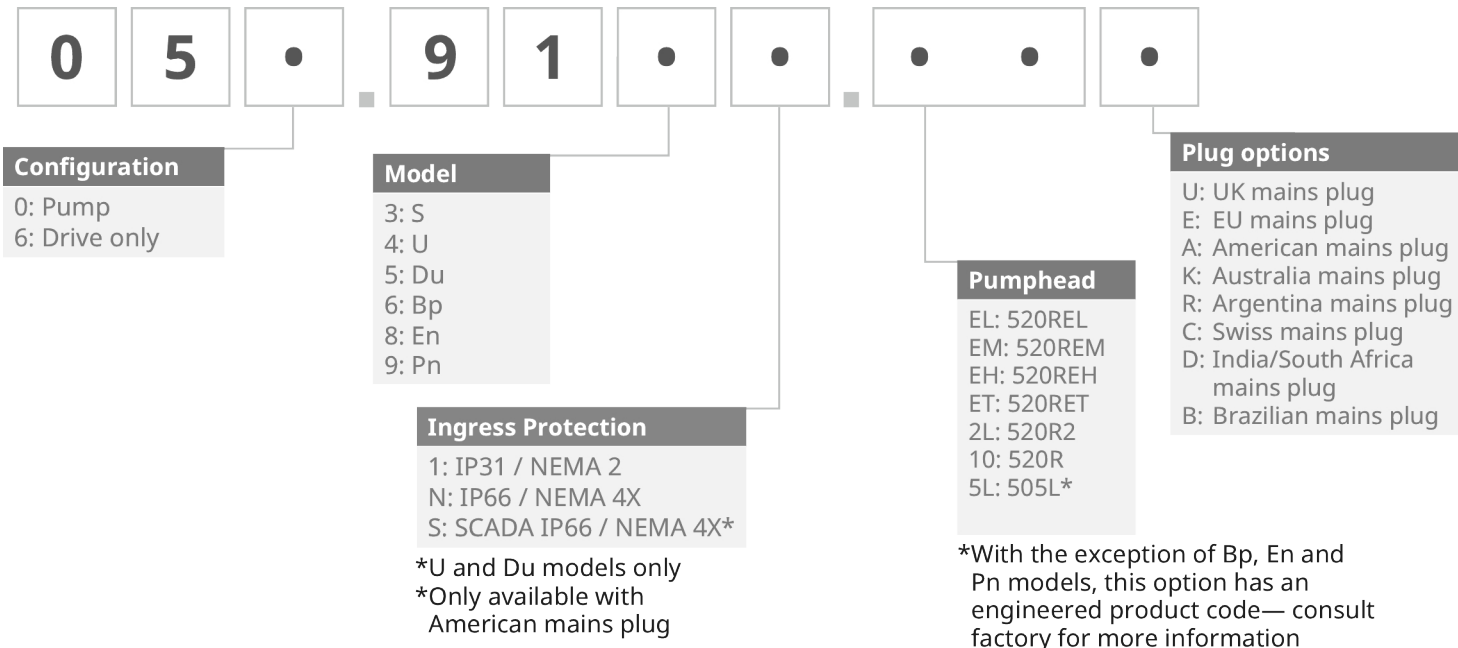

Tuotekoodit

Elementtien tuotekoodit mallille 520REL						
	Teollisuuskäyttöön tarkoitetut LoadSure®-elementit, pikakiinnitteiset PVDF-liittimet			Saniteettikäyttöön tarkoitetut LoadSure®-elementit, 3/4 tuuman saniteettikäyttöön tarkoitetut PVDF-liittimet		
	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Pumpsil®	913.A032.PFQ	913.A064.PFQ	913.A096.PFQ	913.A032.PFT	913.A064.PFT	913.A096.PFT
Bioprene® TL				933.0032.PFT	933.0064.PFT	933.0096.PFT
Marpene® TL	902.0032.PFQ	902.0064.PFQ	902.0096.PFQ			
STA-PURE®, PCS-sarja				961.0032.PFT	961.0064.PFT	961.0096.PFT
STA-PURE®, PFL-sarja	966.0032.PFQ	966.0064.PFQ	966.0096.PFQ	966.0032.PFT	966.0064.PFT	966.0096.PFT

Vastuuvapauslauseke: Kaikki näytetyt virtausnopeudet saatiin pumpaamalla vettä 20 °C:ssa (68 °F) ilman imu- ja syöttökorkeutta. Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limited -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. GORE ja STA-PURE ovat W.L. Gore and Associates -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja letkujen tilaamisen yhteydessä.

wmfts.com/global



27 November 2023