

Jointes PolySteel standards



Jointes PolySteel

Caractéristiques et avantages

- Conception conforme aux normes ASME-BPE
- Conformité USP classe VI et sans composant d'origine animale (ADCF)
- Conforme aux réglementations de la FDA CFR21 177.2602
- Numérotation des lots permettant la traçabilité des produits.
- Composite PTFE/acier inoxydable pour une résistance à la vapeur continue inégalée dans sa catégorie.
- Fonctionne dans des conditions de températures extrêmes. De -212 à 327 °C (-350 à 620 °F)




Spécifications techniques

	Jointes PolySteel standards
Type de joint	Non bridé
Diamètre interne	22.4 - 148.3 mm (0.88 - 5.84 pouces)
Diamètre externe	50.3 - 166.9 mm (1.98 - 6.57 pouces)
Taille	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 pouces
Quantité	25 PCS
Certification et conformité	Sans teneur d'origine animale, USP Classe VI
Plages de températures de service	-212 °C à 327 °C (-350 °F à 620 °F)
Durée de vie	20 ans

Matériaux de construction

	Jointes PolySteel standards
Matière	Composite en acier inoxydable, Composite en PTFE/acier inoxydable, PTFE

Codes produit

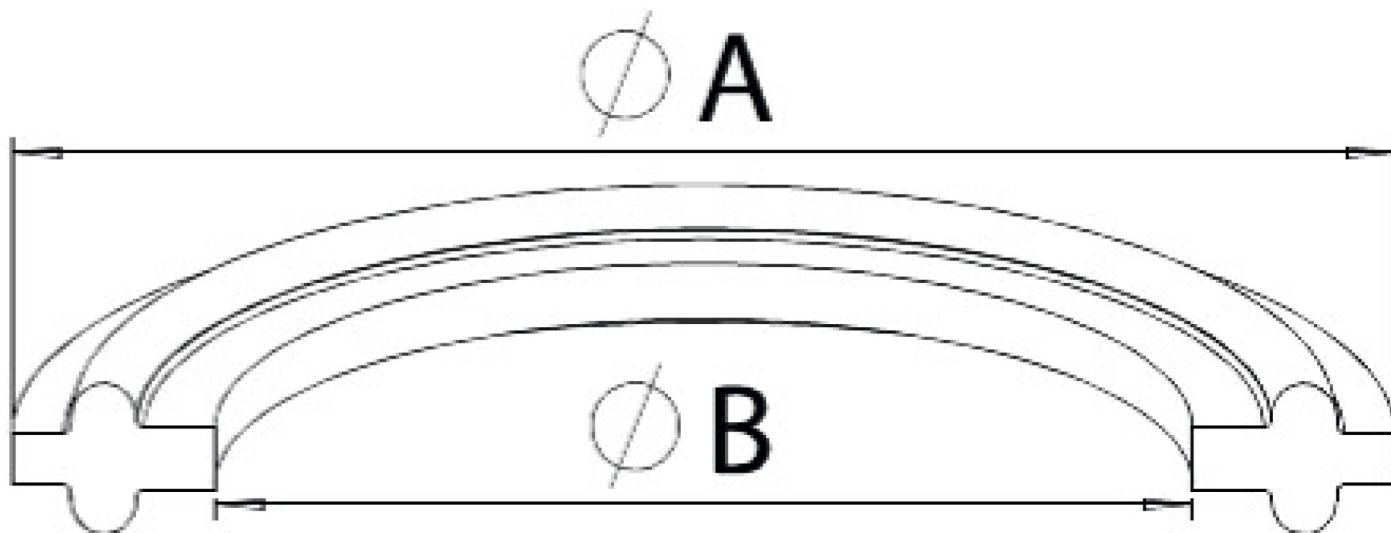

Référence	Taille (pouces)	Dia. int. (B) pouces (mm)	Dia. ext. (A) pouces (mm)	Quantité
40MPG-PS-100-25	1	0,88 (22,4)	1,98 (50,3)	25
40MPG-PS-150-25	1 1/2	1,38 (35,1)	1,98 (50,3)	25
40MPG-PS-200-25	2	1,88 (47,8)	2,52 (64,0)	25
40MPG-PS-250-25	2 1/2	2,38 (60,5)	3,05 (77,5)	25
40MPG-PS-300-25	3	2,88 (73,2)	3,58 (90,9)	25
40MPG-PS-400-25	4	3,84 (97,5)	4,68 (118,9)	25
40MOG-PS-600-25	6	5,84 (148,3)	6,57 (166,9)	25

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator et Q-Clamp sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025