


Merkmale und Vorteile


- Für die Kleinserienproduktion vorgesehen.
- Gewährleistet ein einheitliches Drehmoment bei Schraubverschlüssen von Flaschen
- Schützt Bediener vor Verletzungen durch wiederholte Belastung beim manuellen Verschließen
- Geeignet für eine Vielzahl von Verschlüssen und Flaschen
- Einfaches Anpassen und Wechseln zwischen Flaschen oder Verschlüssen
- Passt dank der kompakten Bauweise in Biosicherheitsschränke und LAF-Einheiten



Technische Eigenschaften

	FC32
Schutzart	IP31
Drehmoment	Schwarze Feder 1,0-4,0 Nm; gelbe Feder 0,9-1,8 Nm; grüne Feder 0,5-1,0 Nm; rote Feder 0,3-0,5 Nm
Normen	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
Sterilisationsmethoden	Kompatibel mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP)
Stromversorgung	110/230 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max 50 W
Luftzufuhr	6 bar (87 psi) gemäß ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Gewicht	16 kg (35 lbs)
Gewicht mit Verpackung	16.1 kg
Zubehör	Verschlusswerkzeuge, Flaschenwerkzeuge
Max. Durchmesser von Flasche/Vial	100 mm
Max. Höhe von Flasche/Vial	240 mm
Max. Kapazität	1000 Einheiten/Stunde

FC32 - Maße

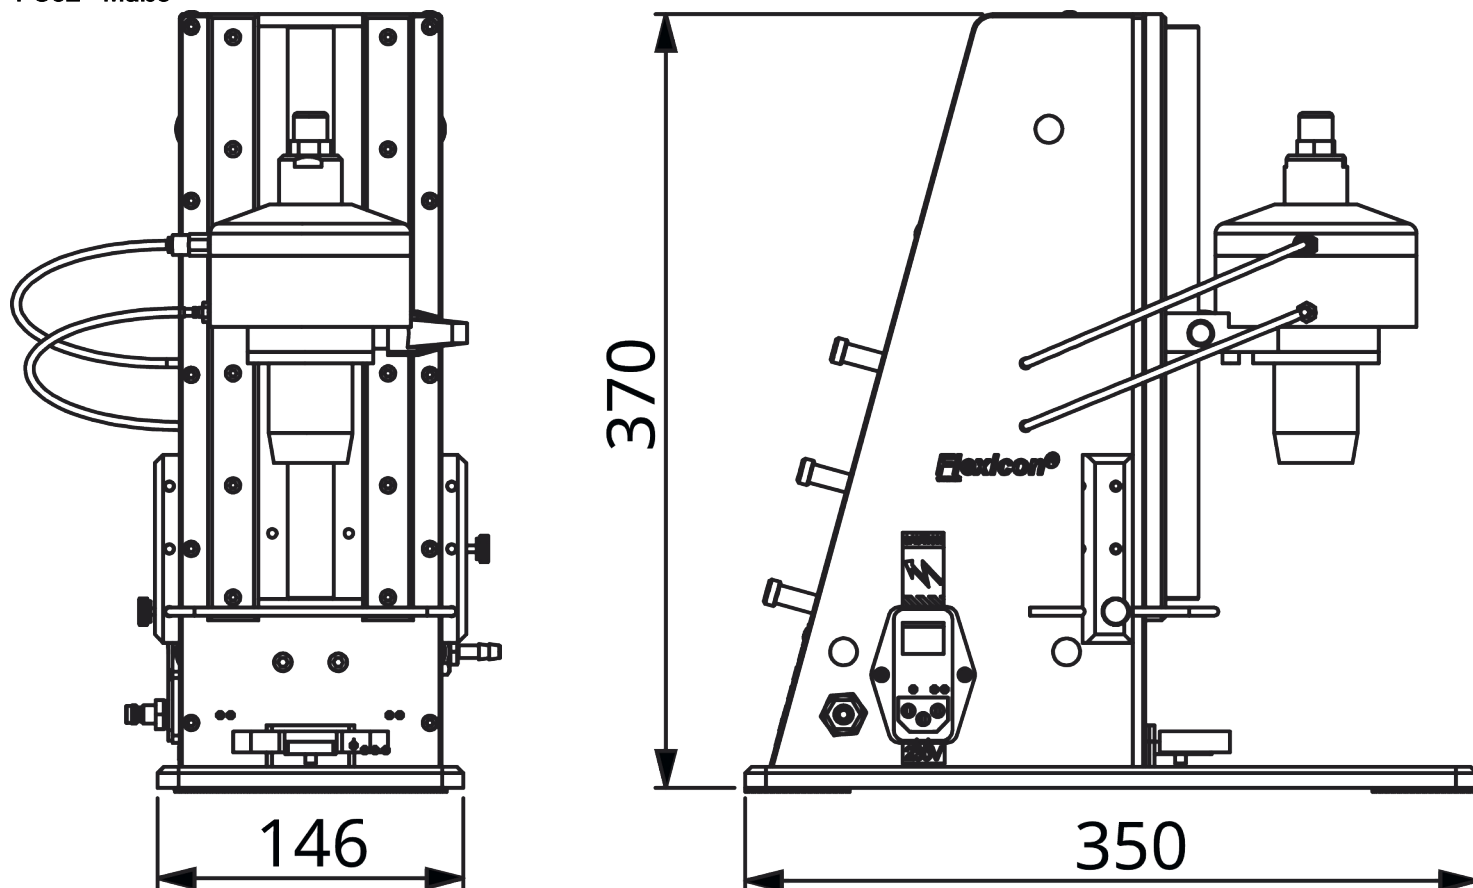

FS32

Einheiten in mm

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die Watson-Marlow Pumps Group übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. WMArchitect und Accusil sind eingetragene Marken.



wmfts.com/global
14 July 2025