

FC10

桌面型螺旋封盖机

Flexicon
Liquid Filling

特点和优势


- 专为小批量生产而设计
- 为螺纹瓶盖提供一致的闭合扭矩
- 防止操作员因手动封盖而发生重复性肌肉劳损
- 适用于各种瓶盖和瓶子
- 易于调整和更换瓶或盖
- 体积小，不占用空间，适合放入 BSC 或 LAF 内



技术规格

	FC10
防护等级	IP31
扭矩额定值	黑色弹簧 1.0-4.0 Nm; 黄色弹簧 0.9-1.8 Nm; 绿色弹簧 0.5-1.0 Nm; 红色弹簧 0.3-0.5 Nm
标准	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
灭菌方法	兼容汽化过氧化氢 (VHP)
电源	110/230 V AC, 50/60 Hz
功耗	Max 50 W
供气	6 bar (87 PSI) 至 ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
重量	12 kg (26 lbs)
包装重量	16.1 kg
附件	开盖工具, 开瓶工具
最大瓶/小瓶直径	55 mm
最大瓶/小瓶高度	180 mm
最大容量	1000 单位/小时

FC10 外形尺寸

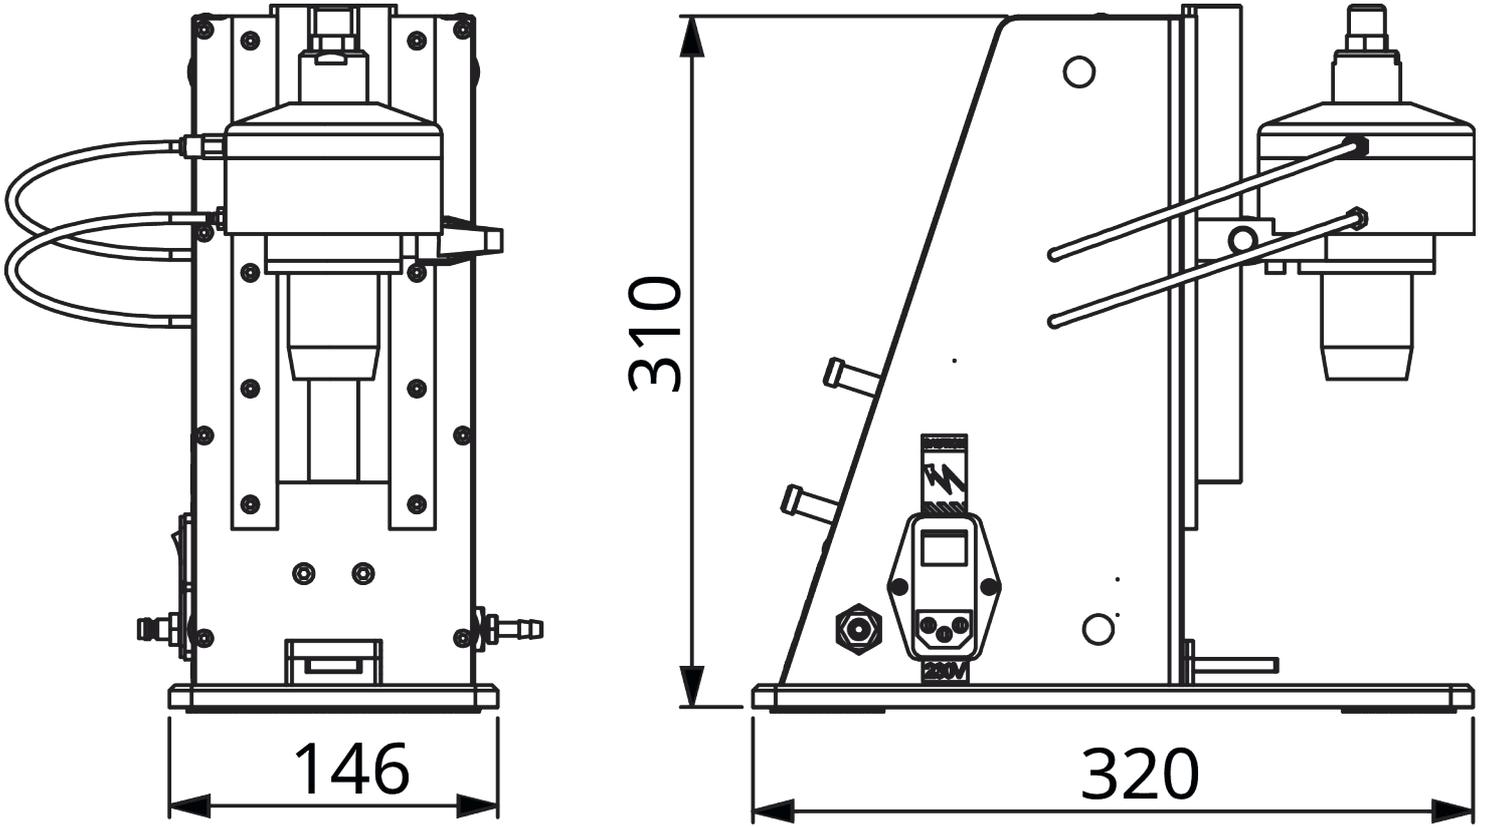

FS 10

单位为 mm

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



14 July 2025